PRE 30L

MODELO	PRE 30L
CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240 VAC
CORRIENTE DE ENTRADA	0.3A
FRECUENCIA	50-60 HZ
FACTOR DE POTENCIA	> 0.95 ✓
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
POTENCIA	30 watts
FLUJO LUMINOSO	> 2550 lm ✓
EFICIENCIA LUMINOSA	> 85Lm /w ✓
TEMPERATURA DE LUZ	6500 K
ANGULO DE APERTURA DE LUZ	≃ 90°
CRI	> 80 ✓
TEMPERATURA AMBIENTE	- 15°C + 50°C
VIDA UTIL	> 70.000 hs ✓ ★
PESO TOTAL	1,3 kg

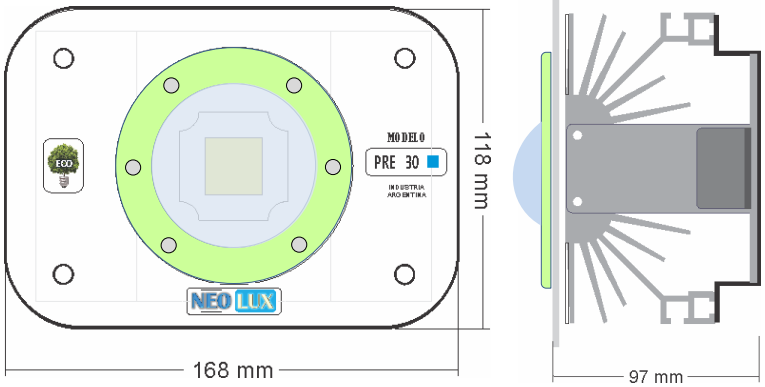

RoHS

IP 65

CE

★ La vida útil de 1 led equivale a la vida útil de 9 lámparas de Vapor de Mercurio

Cd Pb Hg Cr6+

Eficiencia Energética

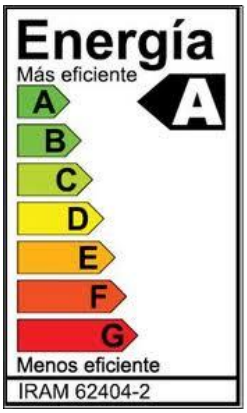

FOTOMETRIA

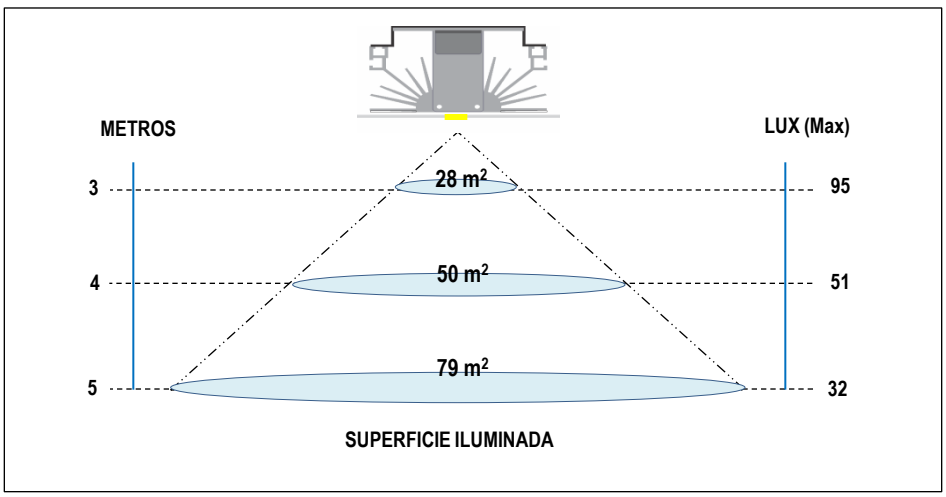

Es un producto de **NEOLUX SRL**.
Calle 4 Nº 293 - General Pico – La Pampa
REPÚBLICA ARGENTINA

INDUSTRIA ARGENTINA

www.Facebook.com/Neolux
Neolux@live.com.ar

Manual de instrucciones

Antes de la instalación o manipulación de cualquier producto fabricado por NEOLUX SRL, por favor lea detenidamente las instrucciones de este manual.

SIMBOLOGIA

ATENCION

RIESGO CHOQUE ELECTRICO

NO TOCAR

NO HAGA NUNCA ESTO

I - Precauciones de seguridad

No instale el producto por su cuenta. Consulte y asesórese con un profesional matriculado para su correcta conexión.

Antes de conectar el producto, verifique que la alimentación eléctrica haya sido desconectada de ambas fases.

Conecte correctamente el cable de alimentación eléctrica, todos los productos son provistos con 3 cables, 2 de alimentación (azul=fase, Marrón=neutro) y 1 cable a tierra (verde/amarillo=tierra).

II - Precauciones para la instalación

Instalar la unidad en un lugar seguro, de fácil acceso, y que soporte el peso del producto, si no es instalada correctamente podría provocar la caída del mismo y generar un accidente.

Para la conexión, utilice cables de sección correcta dependiendo el consumo de corriente.

Utilice cables que sean adecuados para la instalación tipo Bipolar, o de similares características eléctricas. No utilice cable para audio/video, cable coaxial, cable de computación, cable de Red RJ45. La mala elección del conductor de corriente puede ocasionar descargas eléctricas, provocar incendios e incluso la muerte.

El producto está diseñado para ser usado tanto en interior como a la intemperie, en ambos casos la temperatura ambiente debe ser inferior a 50°C, de ser superior podría ocasionar fallas a largo plazo, acortar la vida útil y la anulación de la garantía.

De ser necesario la instalación de más de un producto en un espacio reducido, la separación mínima recomendada entre ambos es de 10 cm en todas las direcciones.

III - Precauciones durante el uso

Nunca mire directamente al centro del producto si lo tiene a menos de 1 mt de distancia, podria causarle daños en la vista.

Jamás desconecte la unidad tirando del cable, esto puede ocasionar una ruptura del mismo, generando una descarga eléctrica, incendio e incluso la muerte.

No toque el aparato si esta encendido, la temperatura podría llegar hasta 75°C. En ese caso podría ocasionar quemaduras graves.

No toque el aparato si esta encendido, una instalación incorrecta puede ocasionar una descarga eléctrica, e incluso la muerte.

III - Garantía

A partir de su compra, el producto cuenta con 6 meses de garantía. En caso de falla dirigirse a local comercial donde fue adquirido para la validación de la garantía. No están cubiertos por la garantía los siguientes casos:

- Daños ocasionados al interior y/o exterior del producto.
- Roturas, golpes o ralladuras causadas por caídas o traslados.
- Daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, defectos en la instalación o por intervenciones no autorizadas.

Tampoco se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como: Inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso normal, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación, ácidos u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por NEOLUX S.R.L, etc.

PRE 50L

MODELO	PRE 50L
CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240 VAC
CORRIENTE DE ENTRADA	0.5A
FRECUENCIA	50-60 HZ
FACTOR DE POTENCIA	> 0.95 ✓

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
POTENCIA	50 watts
FLUJO LUMINOSO	> 4250 lm ✓
EFICIENCIA LUMINOSA	> 85Lm /w ✓
TEMPERATURA DE LUZ	6500 K
ANGULO DE APERTURA DE LUZ	≃ 90°
CRI	> 80 ✓
TEMPERATURA AMBIENTE	- 15°C + 50°C
VIDA UTIL	> 70.000 hs ✓ ★
PESO TOTAL	1,5 kg

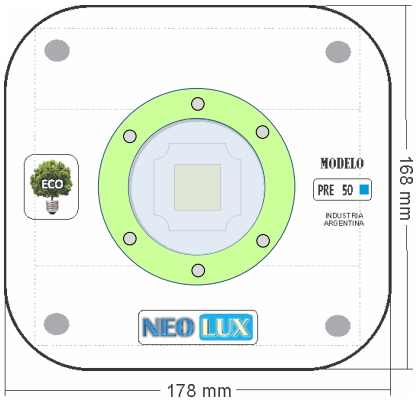

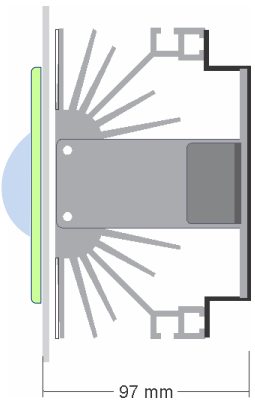

RoHS

IP 65

CE

★ La vida útil de 1 led equivale a la vida útil de 9 lámparas de Vapor de Mercurio

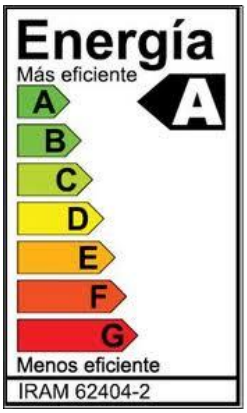

FOTOMETRIA

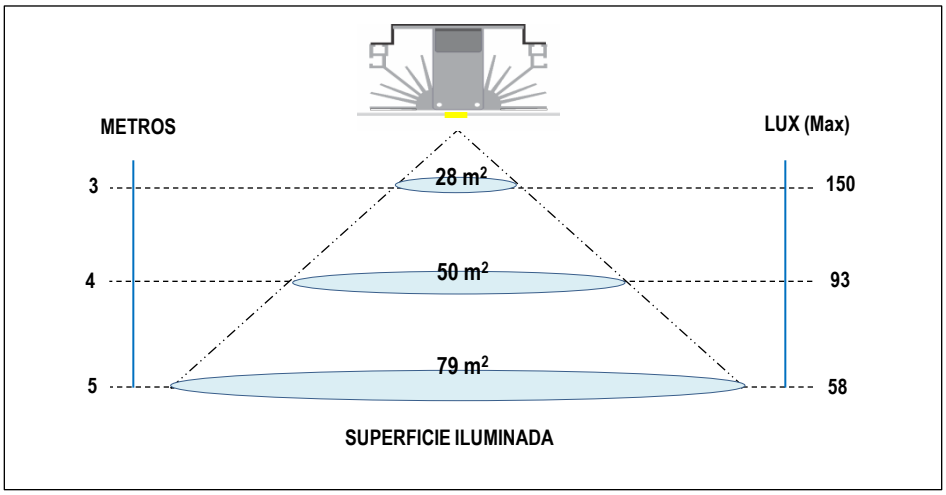

Es un producto de **NEOLUX SRL**.
Calle 4 Nº 293 - General Pico – La Pampa
REPÚBLICA ARGENTINA

INDUSTRIA ARGENTINA

www.Facebook.com/Neolux
Neolux@live.com.ar

Manual de instrucciones

Antes de la instalación o manipulación de cualquier producto fabricado por NEOLUX SRL, por favor lea detenidamente las instrucciones de este manual.

SIMBOLOGIA

ATENCION

RIESGO CHOQUE ELECTRICO

NO TOCAR

NO HAGA NUNCA ESTO

I - Precauciones de seguridad

No instale el producto por su cuenta. Consulte y asesórese con un profesional matriculado para su correcta conexión.

Antes de conectar el producto, verifique que la alimentación eléctrica haya sido desconectada de ambas fases.

Conecte correctamente el cable de alimentación eléctrica, todos los productos son provistos con 3 cables, 2 de alimentación (azul=fase, Marrón=neutro) y 1 cable a tierra (verde/amarillo=tierra).

II - Precauciones para la instalación

Instalar la unidad en un lugar seguro, de fácil acceso, y que soporte el peso del producto, si no es instalada correctamente podría provocar la caída del mismo y generar un accidente.

Para la conexión, utilice cables de sección correcta dependiendo el consumo de corriente.

Utilice cables que sean adecuados para la instalación tipo Bipolar, o de similares características eléctricas. No utilice cable para audio/video, cable coaxial, cable de computación, cable de Red RJ45. La mala elección del conductor de corriente puede ocasionar descargas eléctricas, provocar incendios e incluso la muerte.

El producto está diseñado para ser usado tanto en interior como a la intemperie, en ambos casos la temperatura ambiente debe ser inferior a 50°C, de ser superior podría ocasionar fallas a largo plazo, acortar la vida útil y la anulación de la garantía.

De ser necesario la instalación de más de un producto en un espacio reducido, la separación mínima recomendada entre ambos es de 10 cm en todas las direcciones.

III - Precauciones durante el uso

Nunca mire directamente al centro del producto si lo tiene a menos de 1 mt de distancia, podria causarle daños en la vista.

Jamás desconecte la unidad tirando del cable, esto puede ocasionar una ruptura del mismo, generando una descarga eléctrica, incendio e incluso la muerte.

No toque el aparato si esta encendido, la temperatura podría llegar hasta 75°C. En ese caso podría ocasionar quemaduras graves.

No toque el aparato si esta encendido, una instalación incorrecta puede ocasionar una descarga eléctrica, e incluso la muerte.

III - Garantía

A partir de su compra, el producto cuenta con 6 meses de garantía. En caso de falla dirigirse a local comercial donde fue adquirido para la validación de la garantía. No están cubiertos por la garantía los siguientes casos:

- Daños ocasionados al interior y/o exterior del producto.
- Roturas, golpes o ralladuras causadas por caídas o traslados.
- Daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, defectos en la instalación o por intervenciones no autorizadas.

Tampoco se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como: Inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso normal, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación, ácidos u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por NEOLUX S.R.L, etc.

PRE 100L

MODELO	PRE 100L
CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240 VAC
CORRIENTE DE ENTRADA	1 A
FRECUENCIA	50-60 HZ
FACTOR DE POTENCIA	> 0.95 ✓
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
POTENCIA	100 watts
FLUJO LUMINOSO	>8500 lm ✓
EFICIENCIA LUMINOSA	> 85Lm /w ✓
TEMPERATURA DE LUZ	6500 K
ANGULO DE APERTURA DE LUZ	≃ 90°
CRI	> 80 ✓
TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C +50°C
VIDA UTIL	> 70.000 hs ✓ ★
PESO TOTAL	3.2 kg

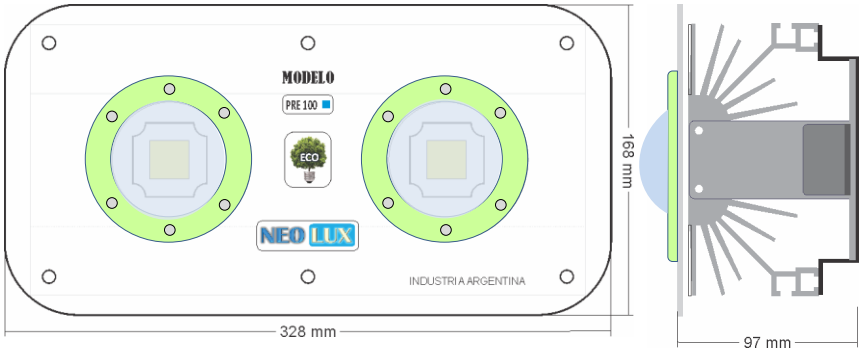

RoHS

IP 65

CE

★ La vida útil de 1 led equivale a la vida útil de 9 lámparas de Vapor de Mercurio

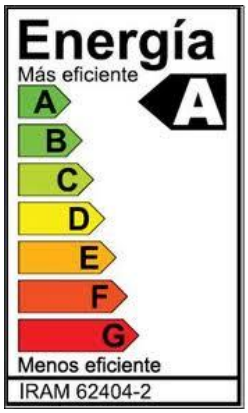

FOTOMETRIA

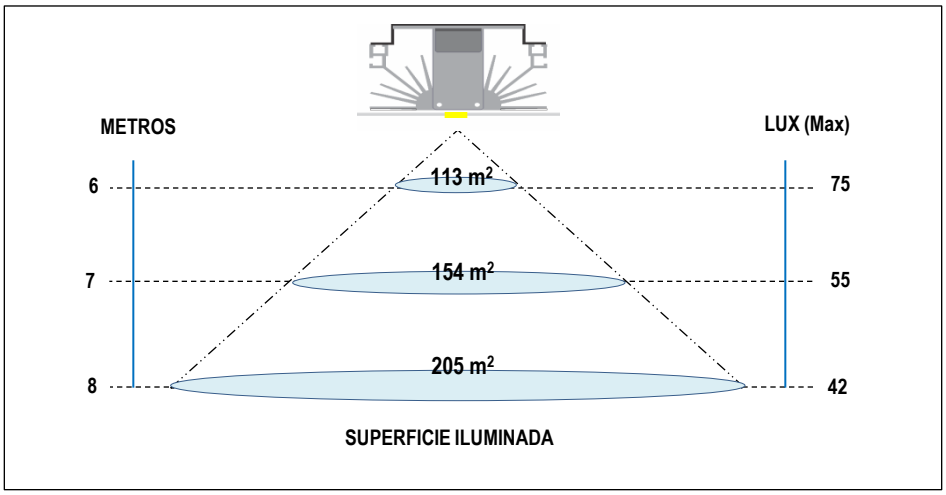

Es un producto de **NEOLUX SRL**.
Calle 4 Nº 293 - General Pico – La Pampa
REPÚBLICA ARGENTINA

INDUSTRIA ARGENTINA

www.Facebook.com/Neolux
Neolux@live.com.ar

Manual de instrucciones

Antes de la instalación o manipulación de cualquier producto fabricado por NEOLUX SRL, por favor lea detenidamente las instrucciones de este manual.

SIMBOLOGIA

ATENCION

RIESGO CHOQUE ELECTRICO

NO TOCAR

NO HAGA NUNCA ESTO

I - Precauciones de seguridad

No instale el producto por su cuenta. Consulte y asesórese con un profesional matriculado para su correcta conexión.

Antes de conectar el producto, verifique que la alimentación eléctrica haya sido desconectada de ambas fases.

Conecte correctamente el cable de alimentación eléctrica, todos los productos son provistos con 3 cables, 2 de alimentación (azul=fase, Marrón=neutro) y 1 cable a tierra (verde/amarillo=tierra).

II - Precauciones para la instalación

Instalar la unidad en un lugar seguro, de fácil acceso, y que soporte el peso del producto, si no es instalada correctamente podría provocar la caída del mismo y generar un accidente.

Para la conexión, utilice cables de sección correcta dependiendo el consumo de corriente.

Utilice cables que sean adecuados para la instalación tipo Bipolar, o de similares características eléctricas. No utilice cable para audio/video, cable coaxial, cable de computación, cable de Red RJ45. La mala elección del conductor de corriente puede ocasionar descargas eléctricas, provocar incendios e incluso la muerte.

El producto está diseñado para ser usado tanto en interior como a la intemperie, en ambos casos la temperatura ambiente debe ser inferior a 50°C, de ser superior podría ocasionar fallas a largo plazo, acortar la vida útil y la anulación de la garantía.

De ser necesario la instalación de más de un producto en un espacio reducido, la separación mínima recomendada entre ambos es de 10 cm en todas las direcciones.

III - Precauciones durante el uso

Nunca mire directamente al centro del producto si lo tiene a menos de 1 mt de distancia, podria causarle daños en la vista.

Jamás desconecte la unidad tirando del cable, esto puede ocasionar una ruptura del mismo, generando una descarga eléctrica, incendio e incluso la muerte.

No toque el aparato si esta encendido, la temperatura podría llegar hasta 75°C. En ese caso podría ocasionar quemaduras graves.

No toque el aparato si esta encendido, una instalación incorrecta puede ocasionar una descarga eléctrica, e incluso la muerte.

III - Garantía

A partir de su compra, el producto cuenta con 6 meses de garantía. En caso de falla dirigirse a local comercial donde fue adquirido para la validación de la garantía. No están cubiertos por la garantía los siguientes casos:

- Daños ocasionados al interior y/o exterior del producto.
- Roturas, golpes o ralladuras causadas por caídas o traslados.
- Daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, defectos en la instalación o por intervenciones no autorizadas.

Tampoco se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como: Inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso normal, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación, ácidos u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por NEOLUX S.R.L, etc.

PRE 150L

MODELO	PRE 150L
CARACTERISTICAS ELECTRICAS	
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240 VAC
CORRIENTE DE ENTRADA	1.4 A
FRECUENCIA	50-60 HZ
FACTOR DE POTENCIA	> 0.95 ✓

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
POTENCIA	150 watts
FLUJO LUMINOSO	>12750 lm ✓
EFICIENCIA LUMINOSA	> 85Lm /w ✓
TEMPERATURA DE LUZ	6500 K
ANGULO DE APERTURA DE LUZ	≃ 90°
CRI	> 80 ✓
TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C +50°C
VIDA UTIL	> 70.000 hs ✓ ★
PESO TOTAL	4.8 kg

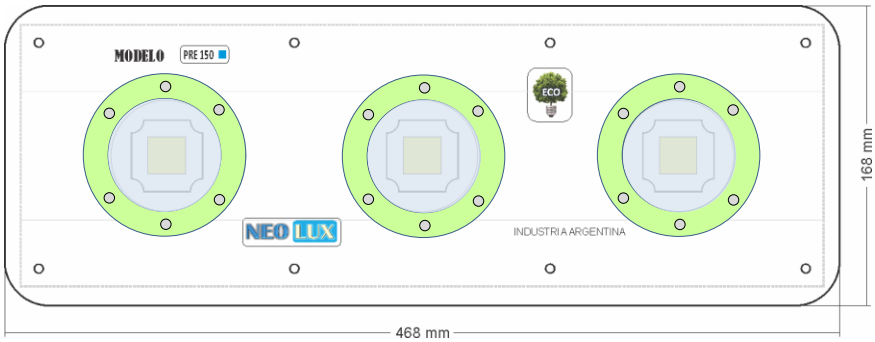

RoHS

IP 65

CE

★ La vida útil de 1 led equivale a la vida útil de 9 lámparas de Vapor de Mercurio

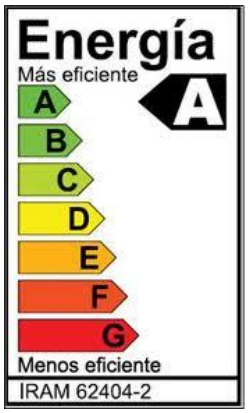

FOTOMETRIA

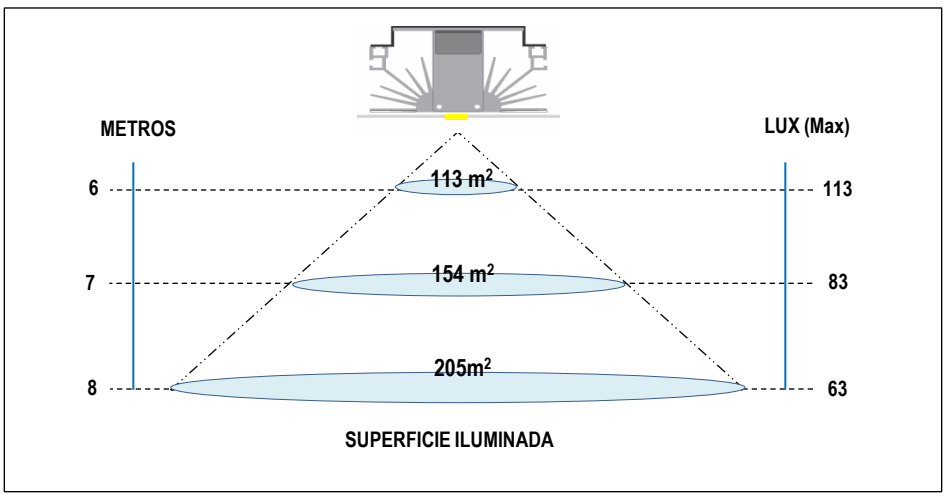

Es un producto de **NEOLUX SRL**.
Calle 4 Nº 293 - General Pico – La Pampa
REPÚBLICA ARGENTINA

INDUSTRIA ARGENTINA

www.Facebook.com/Neolux
Neolux@live.com.ar

Manual de instrucciones

Antes de la instalación o manipulación de cualquier producto fabricado por NEOLUX SRL, por favor lea detenidamente las instrucciones de este manual.

SIMBOLOGIA

ATENCION

RIESGO CHOQUE ELECTRICO

NO TOCAR

NO HAGA NUNCA ESTO

I - Precauciones de seguridad

No instale el producto por su cuenta. Consulte y asesórese con un profesional matriculado para su correcta conexión.

Antes de conectar el producto, verifique que la alimentación eléctrica haya sido desconectada de ambas fases.

Conecte correctamente el cable de alimentación eléctrica, todos los productos son provistos con 3 cables, 2 de alimentación (azul=fase, Marrón=neutro) y 1 cable a tierra (verde/amarillo=tierra).

II - Precauciones para la instalación

Instalar la unidad en un lugar seguro, de fácil acceso, y que soporte el peso del producto, si no es instalada correctamente podría provocar la caída del mismo y generar un accidente.

Para la conexión, utilice cables de sección correcta dependiendo el consumo de corriente.

Utilice cables que sean adecuados para la instalación tipo Bipolar, o de similares características eléctricas. No utilice cable para audio/video, cable coaxial, cable de computación, cable de Red RJ45. La mala elección del conductor de corriente puede ocasionar descargas eléctricas, provocar incendios e incluso la muerte.

El producto está diseñado para ser usado tanto en interior como a la intemperie, en ambos casos la temperatura ambiente debe ser inferior a 50°C, de ser superior podría ocasionar fallas a largo plazo, acortar la vida útil y la anulación de la garantía.

De ser necesario la instalación de más de un producto en un espacio reducido, la separación mínima recomendada entre ambos es de 10 cm en todas las direcciones.

III - Precauciones durante el uso

Nunca mire directamente al centro del producto si lo tiene a menos de 1 mt de distancia, podria causarle daños en la vista.

Jamás desconecte la unidad tirando del cable, esto puede ocasionar una ruptura del mismo, generando una descarga eléctrica, incendio e incluso la muerte.

No toque el aparato si esta encendido, la temperatura podría llegar hasta 75°C. En ese caso podría ocasionar quemaduras graves.

No toque el aparato si esta encendido, una instalación incorrecta puede ocasionar una descarga eléctrica, e incluso la muerte.

III - Garantía

A partir de su compra, el producto cuenta con 6 meses de garantía. En caso de falla dirigirse a local comercial donde fue adquirido para la validación de la garantía. No están cubiertos por la garantía los siguientes casos:

- Daños ocasionados al interior y/o exterior del producto.
- Roturas, golpes o ralladuras causadas por caídas o traslados.
- Daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, defectos en la instalación o por intervenciones no autorizadas.

Tampoco se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como: Inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso normal, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación, ácidos u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por NEOLUX S.R.L, etc.